


DESCRIPCIÓN

- Sistema de entrepiso metálico que utiliza un perfil laminado, diseñado para anclar con el concreto y forma de loza de azotea o entrepiso
- Está fabricado con acero galvanizado y también se puede ofrecer un recubrimiento prepintado por la cara que estará expuesta
- Permite tener superficies de trabajo más seguras y, al eliminar el uso de cimbra de madera, se aumenta considerablemente la velocidad de construcción, logrando ahorros en tiempo de edificación y uso de equipo y mano de obra

GEOMETRÍA

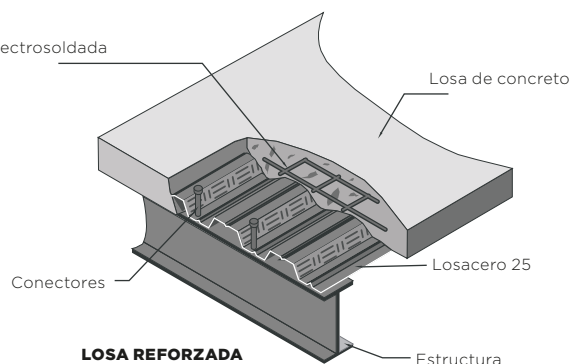

RANGO DIMENSIONAL

- Disponible para el mercado comercial y construcción con un largo mínimo de 1.22 m y máximo de 15.00 m

ACABADOS

- **Galvanizado:** recubrimiento de zinc
- **Prepintado (pinto):** acero galvanizado o zintro alum con recubrimiento de pintura

APLICACIONES

- Plataforma de trabajo en la etapa de instalación
- Cimbra permanente en la etapa de colocación del concreto
- Acero de refuerzo principal en la etapa de servicio
- Edificios corporativos
- Estacionamientos
- Entrepisos de centros comerciales, hoteles, entre otros

CALIBRE	ESPESOR		PESO APROXIMADO	
	Pulgadas	mm	kg/ml	kg/m ²
18	0.0493	1.252	12.10	13.29
20	0.0374	0.950	9.18	10.08
22	0.0314	0.798	7.71	8.47
24	0.0240	0.610	5.89	6.47

Pesos teóricos +/- 7%
El espesor puede variar por +/- .002 milésimas de pulgada.

